Portal RFID UHF

CK-T8D



El modelo CK-T8D cumple con el protocolo ISO 18000-6C (EPC C1G2), con un diseño simple y una alta estabilidad operativa.

Soporta lectura de múltiples etiquetas simultáneamente y utiliza un modo de lectura por activación infrarroja. Además, permite el conteo de personas en entradas y salidas. Integra alarmas sonoras y visuales, y permite operación EAS tanto en modo online como offline. El dispositivo admite comunicación mediante interfaz de red y puede expandirse a otros métodos de comunicación.

GL Group S.A.
Maipo 391, Recoleta, Santiago, Chile
Fono: (562) 2 629 2222
ventas@glgroup.cl
glgroup.cl

Cra 23 # 71 - 19 Barrio Colombia - Bogotá, Colombia
Fono: (571) 2 577396
ventas@glgroup.cl
glgroup.com.co

Características

- Excelente capacidad de lectura multi-etiqueta, con tasas muy bajas de omisión y lecturas erróneas
- Diseño especial de antena que asegura cobertura precisa sin puntos ciegos
- Luz de alarma y buzzer integrados
- Posibilidad de conexión a pantalla externa para visualización en tiempo real de información de inventario y cantidades
- Conteo de personas en entradas y salidas

Especificaciones técnicas


Especificaciones de Rendimiento	
Tecnología de identificación	RFID (UHF)
Funciones	Lectura y escritura RFID / alarma visual y sonora / sensor infrarrojo / registro de entradas y salidas / conteo de personas
Rango de lectura	0 – 600 mm (ajustable)
Especificaciones Físicas	
Dimensiones	1900 mm × 850 mm × 2270 mm (Largo × Ancho × Alto)
Pantalla	Pantalla táctil de 21.5” (opcional)
Resolución	1920 × 1080
Relación de aspecto	16:9
Interfaz de comunicación	Ethernet
Método de instalación	Fijación al suelo mediante tornillos

Comercial GL Group S.A.
Maipo 391, Recoleta, Santiago, Chile
Fono: (562) 2 629 2222
ventas@glgroup.cl
glgroup.cl

Cra 23 # 71 - 19 Barrio Colombia - Bogotá, Colombia
Fono: (571) 2 577396
ventas@glgroup.cl
glgroup.com.co

RFID UHF	
Rango de frecuencia	840 MHz – 960 MHz
Protocolo	ISO 18000-6C (EPC C1G2)
Funciones opcionales	
Sistema operativo	Windows (Android opcional)
Pantalla	Pantalla táctil de 21.5” (opcional)
IPC	Procesador i5, 8GB RAM + 128GB SSD
Alimentación	
Entrada de alimentación	AC 220V, 50Hz
Condiciones de operación	
Temperatura de trabajo	0°C a 60°C
Humedad de trabajo	10% RH a 90% RH

Dimensiones

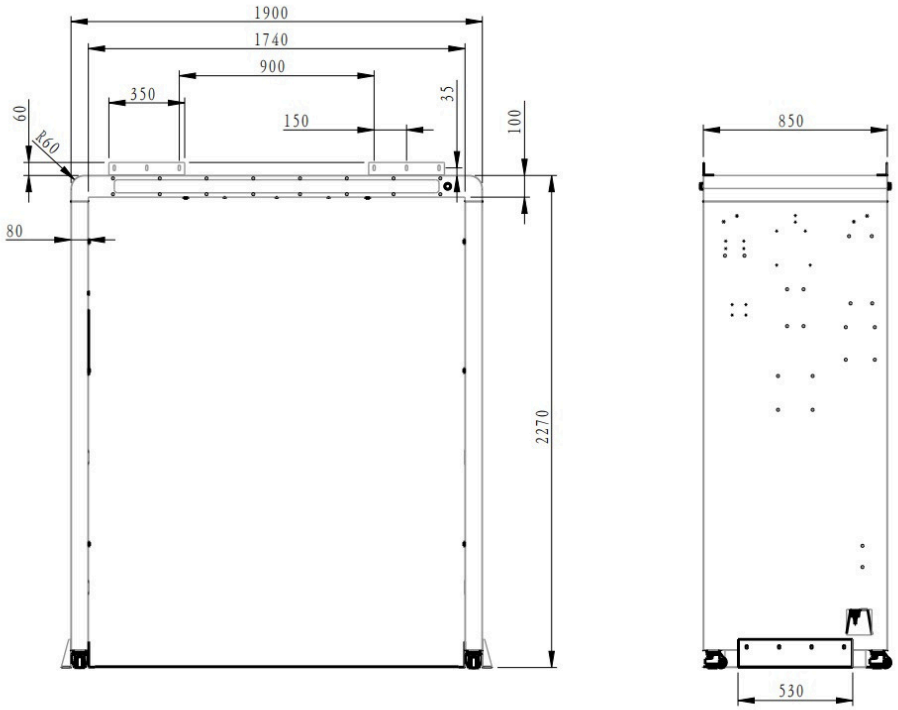

Comercial GL Group S.A.
Maipo 391, Recoleta, Santiago, Chile
Fono: (562) 2 629 2222
ventas@glgroup.cl
glgroup.cl

Cra 23 # 71 - 19 Barrio Colombia - Bogotá, Colombia
Fono: (571) 2 577396
ventas@glgroup.cl
glgroup.com.co