Soluciones Tecnológicas para el Retail



RFID UHF Label
CE33100


ESPECIFICACIONES FÍSICAS

Tamaño de la antena (mm/in)	50×30mm(1.97×1.18in)
Tamaño del troquel (mm/in)	34×54mm(2.52×0.74in)
Material del sustrato de la antena	PET
Material del papel de la cubierta	Papel estucado/Papel sintético
Material del revestimiento	Papel de publicación
Paso estándar A	38 .1mm(1.5in)
Anchos de banda estándar	65mm(2.56in)

ESPECIFICACIONES ELÉCTRICAS


Protocolo	ISO/IEC 18000-6C y EPC global Clase 1 Gen 2
Frecuencia de funcionamiento	860 - 960MHz
Circuito Integrado (IC)	Monza R6P
Memoria EPC	128 Bits
Memoria de usuario	32 Bits
TID único	96 Bits
Eliminar contraseña	32 Bits
Contraseña de acceso	32 Bits
Alcance de lectura RFID	Hasta 7 m
Ciclos de lectura previstos	100.000 ciclos

GL Retail & Investments LLC
20801 Biscayne Blvd, Suite 403, Aventura, FL 33180, USA
david@glretail.us
glretail.us

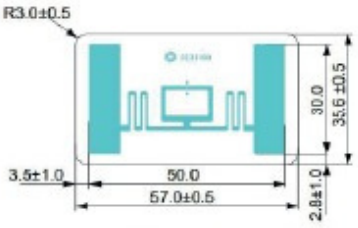

INFORMACIÓN DE ENVASADO


Media de unidades por rollo	3000 pcs
Tamaño del núcleo	76.2mm(3")
Diámetro exterior máximo del rollo	≤25mm
Control de calidad	100% rendimiento probado

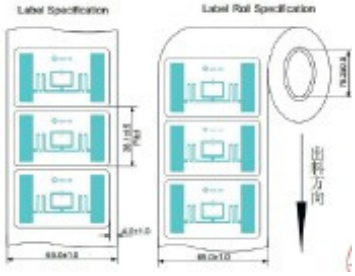

REQUISITOS AMBIENTALES

Temperatura de trabajo	−5～60°C
Humedad de trabajo	20%～80% RH
Temperatura de almacenaje	20～30°C
Humedad de almacenaje	20%～60% RH
ESD	≤2KV
Vida útil	A partir de la fecha de fabricación, 1 año en bolsa antiestática a 20～30°C / 20%～60% HR.

RANGO DE LECTURA

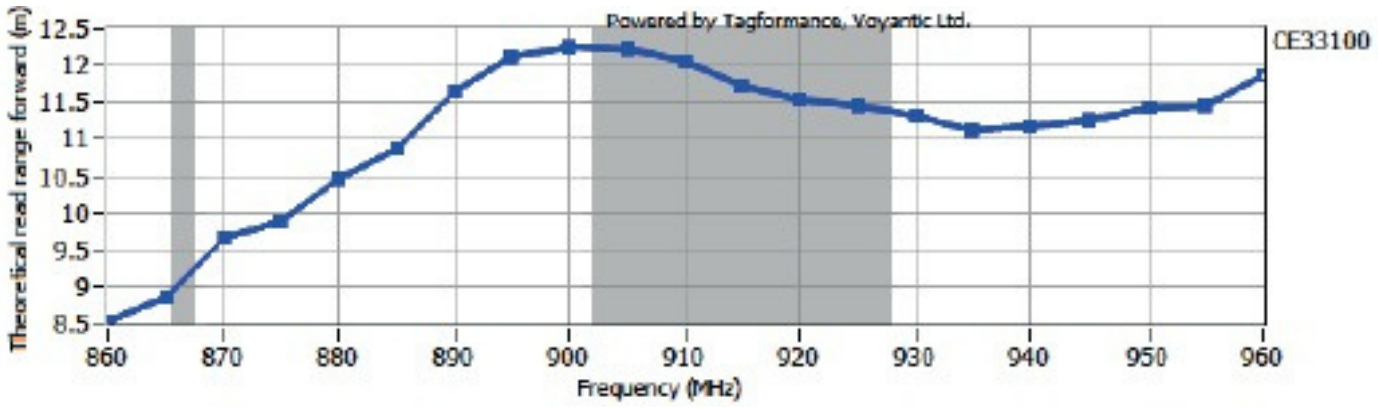

GL Retail & Investments LLC
20801 Biscayne Blvd, Suite 403, Aventura, FL 33180, USA
david@glretail.us
glretail.us