Soluciones Tecnológicas para el Retail

CEW8016



Especificaciones Funcionales


Protocolo RFID	EPC Clase1 Gen2, ISO18000-6C
Frecuencia	US(902-928MHZ), EU(865-868MHZ)
Tipo de CI	NXP UCODE 8
Memoria	EPC 128bits, USER 0bits, TID 96bits
Ciclos de escritura	Mínimo 100,000 veces
Funcionalidad	Lectura/escritura
Retención de datos	Hasta 50 años
Superficie aplicable	Hasta 50 años
Rango de lectura (Lector fijo)	Up to 11.0m, US (902-928MHZ) Up to 10.0m, EU (865-868MHZ)
Rango de lectura (Lector de mano)	Up to 5.5m, US (902-928MHZ) Up to 5.0m, EU (865-868MHZ)
Garantía	1 Año


Especificaciones Físicas

Tamaño	69.0x23.0mm, Hole: D5.2mmx2
Grosor	7.0mm
Material	ABS+PC
Color	Blanco (o otro)
Metodo de montaje	Adhesive, Screw, binding
Peso	10.8g


GL Retail & Investments LLC
20801 Biscayne Blvd, Suite 403, Aventura, FL 33180, USA
david@glretail.us
glretail.us


CEW8016 US

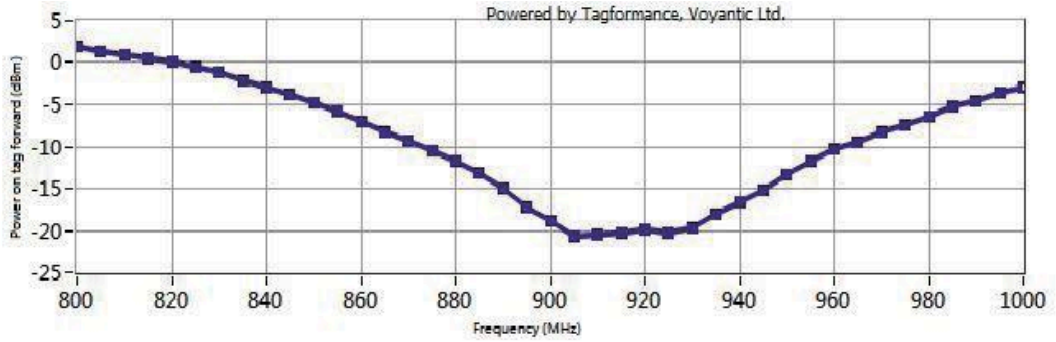

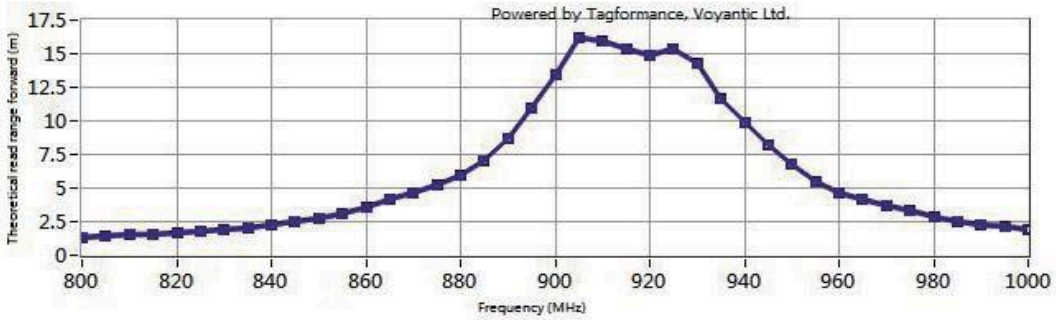


CEW8016 EU

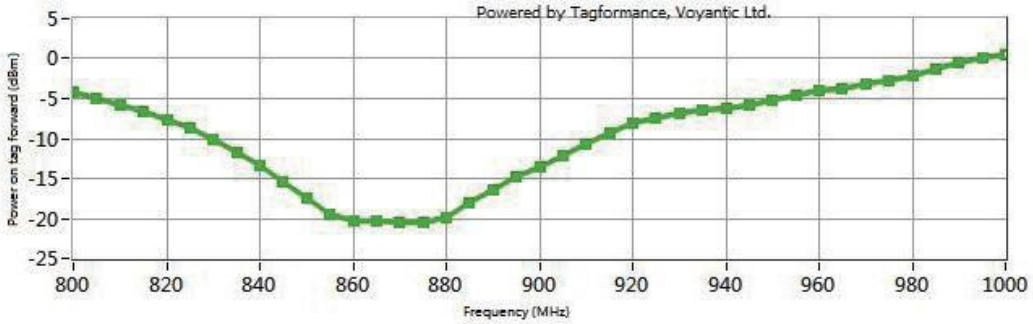

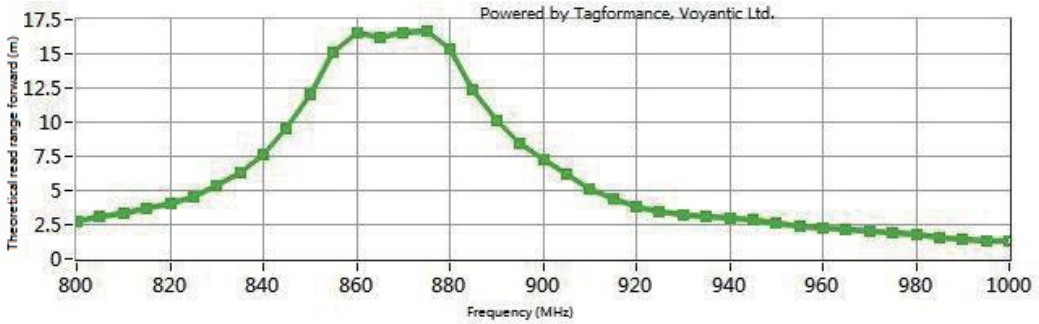


GL Retail & Investments LLC
20801 Biscayne Blvd, Suite 403, Aventura, FL 33180, USA
david@glretail.us
glretail.us

Patrón de radiación

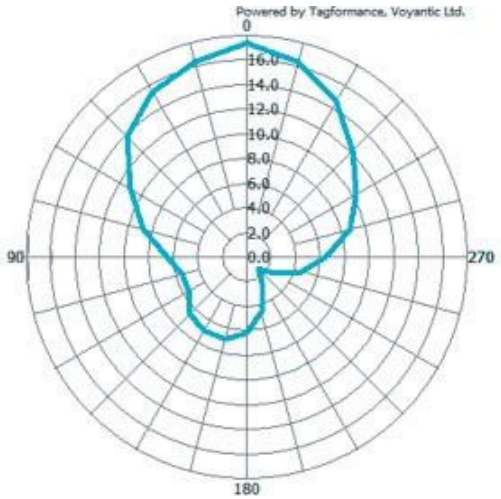


US(902-928MHZ)

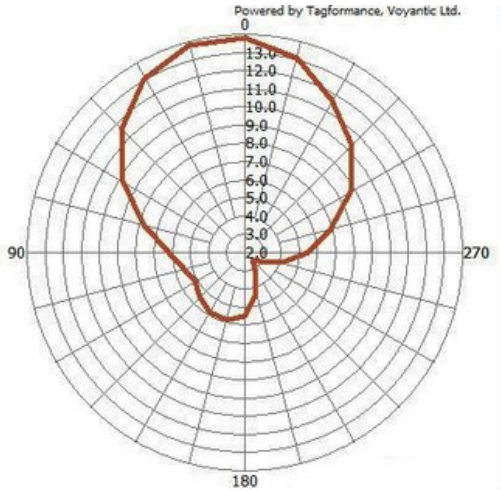

EU(865-868MHZ)

Dimensiones

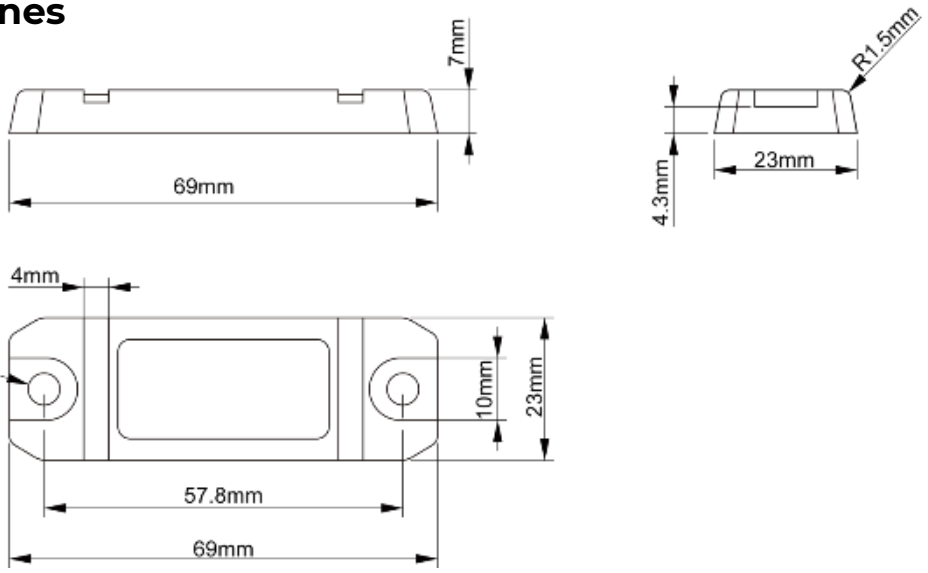

Especificación Ambiental

Clasificación IP	IP68
Temperatura de almacenamiento	-40°C to +85°C
Temperatura de funcionamiento	-25°C to +85°C

GL Retail & Investments LLC
20801 Biscayne Blvd, Suite 403, Aventura, FL 33180, USA
david@glretail.us
glretail.us