Soluciones Tecnológicas para el Retail

Etiqueta RFID para Joyería CE331162



La etiqueta RFID CE331162 fue diseñada especialmente para la industria de la joyería y otras aplicaciones de trazabilidad de productos de alto valor. Permite reducir significativamente el tiempo requerido para los inventarios, disminuir pérdidas y mejorar el control del stock en tienda.


CARACTERÍSTICAS FÍSICAS

Modelo	CE331162
Tamaño del inlay	11 × 62 mm
Tamaño del producto	26 × 68 mm
Material	PET
Color	Blanco
Método de instalación	Colgante
Impresión	Personalizable

GL Retail & Investments LLC
20801 Biscayne Blvd, Suite 403, Aventura, FL 33180, USA
david@glretail.us
glretail.us

CARACTERÍSTICAS RFID


Protocolo	ISO/IEC 18000-6C & EPCglobal Class 1 Gen 2
Frecuencia de operación	860 – 960 MHz
Circuito integrado (IC)	Impinj Monza R6-P
Memoria EPC	128 bits
Memoria de usuario	32 bits
TID único	48 bits
Kill Password	32 bits
Access Password	32 bits
Rango de lectura	Hasta 5 metros
Ciclos de lectura esperados	100.000 ciclos
Retención de datos	10 años

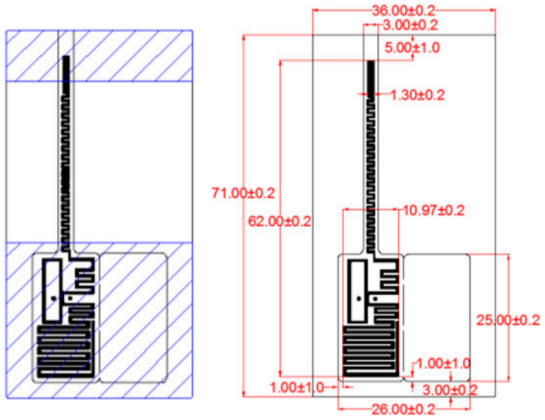

EMPAQUE

Formato de empaque	Caja de cartón
Diámetro interno	3 pulgadas
Cantidad por rollo	2000 unidades
Tamaño del rollo	≤ 250 mm
Rollos por caja	6 rollos
Dimensiones caja	460 × 230 × 280 mm

GL Retail & Investments LLC
20801 Biscayne Blvd, Suite 403, Aventura, FL 33180, USA
david@glretail.us
glretail.us

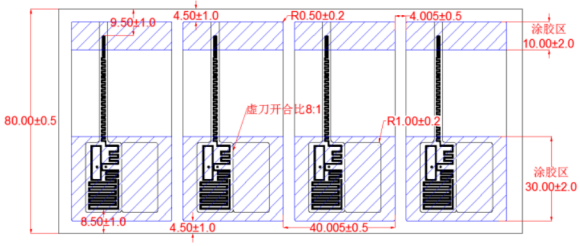


REQUISITOS AMBIENTALES

Temperatura de operación	5 ~ 60 °C
Temperatura de almacenamiento	20 ~ 30 °C
Protección ESD	2 KV
Vida útil	1 año en bolsa antiestática a 20 ~ 30 °C / 20 % ~ 60 % RH (desde fabricación)

RANGO DE LECTURA

Con tecnología de Tagformance, Voyantlc Ltd.

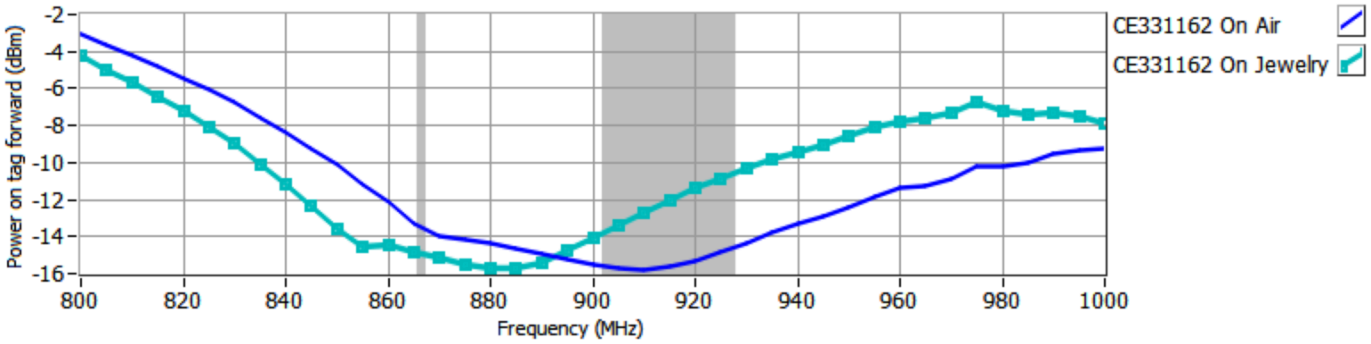

GL Retail & Investments LLC
20801 Biscayne Blvd, Suite 403, Aventura, FL 33180, USA
david@glretail.us
glretail.us