
Etiqueta Metalion UHF Flexible e Imprimible

CE387030

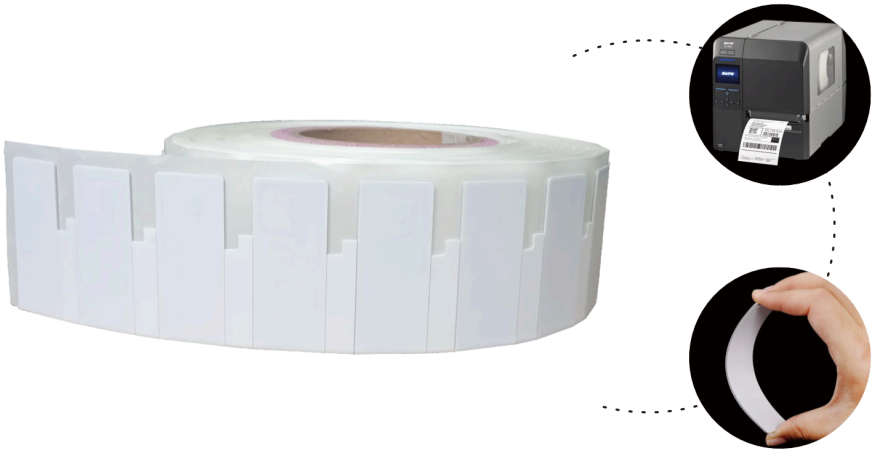

Esta etiqueta RFID para superficies metálicas es ultradelgada, con solo 0,6 mm de espesor, y puede adherirse fácilmente a activos metálicos, especialmente en superficies curvas e irregulares. Ofrece un excelente rendimiento sobre metal y puede imprimirse y codificarse simultáneamente mediante impresoras RFID.

Características Físicas

Modelo	CE387030
Material	PET / Lámina de aluminio / Espuma
Dimensiones	70 × 30 × 0,6 mm (L × A × E)
Temperatura de trabajo	-40 ~ +85 °C
Temperatura de almacenamiento	233 °C
Humedad de almacenamiento	50 ± 15 % RH
Protección IP	IP68, probado durante 5 horas a 1 m de profundidad

GL Retail & Investments LLC
20801 Biscayne Blvd, Suite 403, Aventura, FL 33180, USA
david@glretail.us
glretail.us

Características RFID

Estándar RFID	ISO/IEC 18000-6C (EPC Gen2)
Tipo de chip	Impinj Monza R6-P
Memoria	Usuario: 32 (64) bits / EPC: 128 (96) bits / TID: 48 bits
Rango de lectura (lector fijo FCC)	6,5 m sobre metal
Rango de lectura (lector fijo ETSI)	6,0 m sobre metal

Otras característica


Almacenamiento de datos	> 10 años
Reescritura	100.000 veces
Instalación	Adhesivo
Compatibilidad de impresoras	Postek TX3r, SATO CL4NX, Zebra ZT410 Silverline, etc.
Personalización	Impresión de logo, código de barras, número de serie, codificación, diseño, etc.

Empaque


Formato	Rollo
Diámetro interno del núcleo	76,2 mm / 3”
Diámetro externo	< 220 mm / 8,7”
Cantidad	500 unidades por rollo

GL Retail & Investments LLC
20801 Biscayne Blvd, Suite 403, Aventura, FL 33180, USA
david@glretail.us
glretail.us

Dimensiones

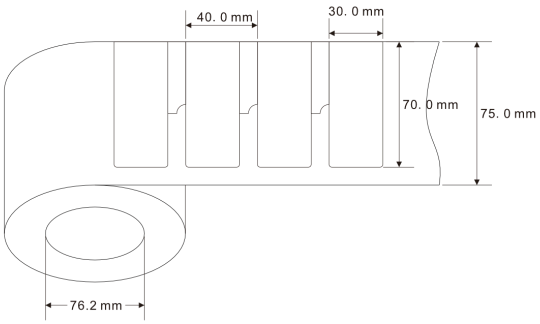


Rango de lectura

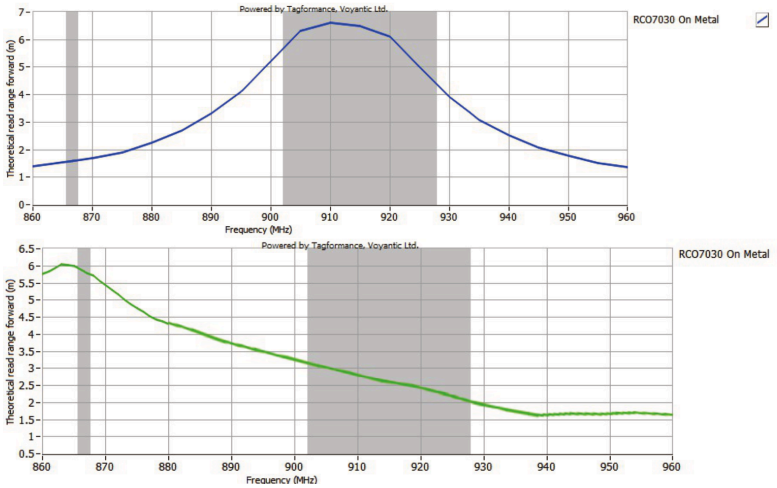

Aplicaciones



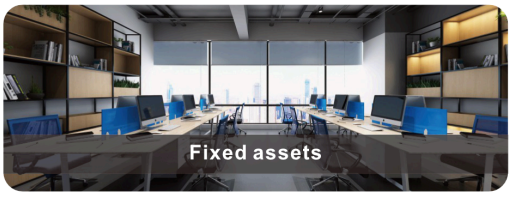





RAIN ALLIANCE RoHS Reach

GL Retail & Investments LLC
20801 Biscayne Blvd, Suite 403, Aventura, FL 33180, USA
david@glretail.us
glretail.us